


cartulina

CMPC RC

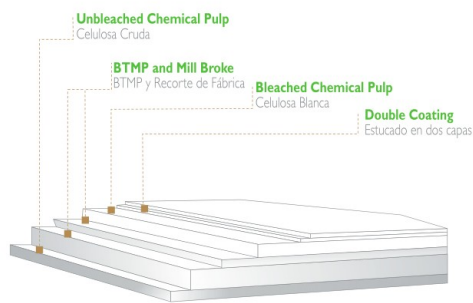

Coated Folding Boxboard with Kraft Back
Cartulinas Estucadas Reverso Café

Grammage TAPPI 410 g/m ²	Stiffness Taber 15° Rigidez TAPPI 489 mN x m		Stiffness L&W 5° Rigidez TAPPI 556 mN x m*		Thickness Espesor TAPPI 411 Pts / Pt* µm	
	CD	MD	CD	MD	Pts / Pt*	µm
180	2,7	5,5	5,3	10,7	11,0	280
200	3,9	7,8	7,6	15,2	12,4	315
225	5,3	10,6	10,3	20,7	14,4	365
245	6,4	13,3	12,5	25,9	15,7	400
260	7,7	16,0	15,0	31,1	17,1	435
275	9,3	19,3	18,1	37,6	18,3	465
295	11,8	24,5	23,0	47,7	20,1	510
305	12,5	26,3	24,4	51,2	20,9	530
325	14,9	31,3	29,1	61,0	22,2	565
345	18,3	38,3	35,7	74,7	24,2	615
365	20,6	43,9	40,2	85,6	25,8	655
** 390	24,5	52,2	47,8	101,7	28,0	710
+/- 5%	- 10%		- 10%		+/- 5%	

* Only as reference / Valores referenciales
** Produced upon special request / Fabricado bajo solicitud especial

Smoothness/ Lisura
TAPPI 555
PPS (µm)
1,0 + 0,5

Brightness / Blancura
TAPPI 525 / ISO 2470
Top (%)
81 +/- 2

Cobb (1 min)
TAPPI 44 I
Top (g/m²)
≤ 45

Cobb (2 min)
TAPPI 44 I
Back (g/m²)
≤ 80

Moisture / Humedad
TAPPI 412
(%)
6,5 - 9,5

Notes / Notas:

- 1.- Test climate 23 +/- 1°C and 50 +/- 2% RH. (TAPPI 402) / Las condiciones atmosféricas de los ensayos son 50 +/- 2% de HR y 23 +/- 1°C
- 2.- Tolerances based upon 95% confidence limits. (for pallets or reels) / Las tolerancias especificadas para cada uno de los ensayos se garantizan para el 95% del lote, ya sea en hojas o rollos en base a muestreo representativo.
- 3.- All specifications mentioned above may be subject to technical changes. / Todas las especificaciones aquí entregadas pueden ser sujetas a cambios técnicos.

Delivery specifications / Especificaciones de entrega

Sheets and reels cutting specifications *

Especificaciones de corte para pliegos y rollos *

		Min.	Máx.
Reels Rollos	Width / Ancho	520 mm	2.400 mm
	Diameter / Diámetro	1200 mm	1.800 mm
	Core / Bobina	12"	
Sheets Hojas	Width x Length Ancho x Largo	300 x 400 mm	1.200 x 1.400 mm
	Height / Altura	720 mm	1.720 mm

* For other dimensions please contact our offices. /
* Para otros formatos consultar en nuestras oficinas.

Tolerances / Tolerancias:

Reel width / Ancho rollo	- 1 / + 1 mm
Reel diameter / Diámetro de rollo	- 5 / + 5 mm
Running meters / Metros lineales	- 1 %
Number of sheets / Número de hojas	- 1 %
Sheet width / Ancho hoja	+/- 0,5 mm *
Sheet length / Largo hoja	+/- 1,0 mm *

* For dimension over than 1.000 mm, the tolerance is 0,1%.
* Para dimensiones mayores a 1.000 mm, la tolerancia es 0,1%.

Cartulinas CMPC S.A.
Agustinas 1343 Piso 5, Santiago Chile
Tel: (56 2) 2441 2020 • Fax: (56 2) 2672 3450
e-mail: cartulinas-cmpc@gerencia.cmpc.cl
www.cartulinas-cmpc.com



* NCI 2861 (FAC07) upon request
* NCI 2861 (FAC07) y pedido

Issued / Fecha de especificación:
July 2015 / Julio 2015



CMPC RC